


SINCE 1963



MODELLO / MODEL
TA6

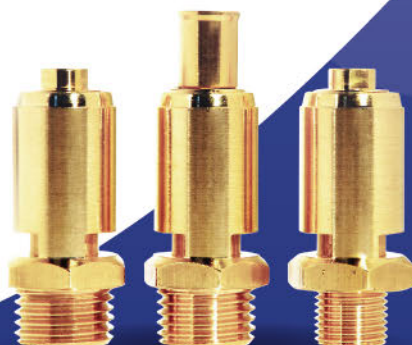


ITALIAN PATENT PENDING



Via F. Chemello, 12/C - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. +39 0444 499379 - Fax +39 0444 499097
info@padovanvalerio.com - www.padovanvalerio.com

TA6

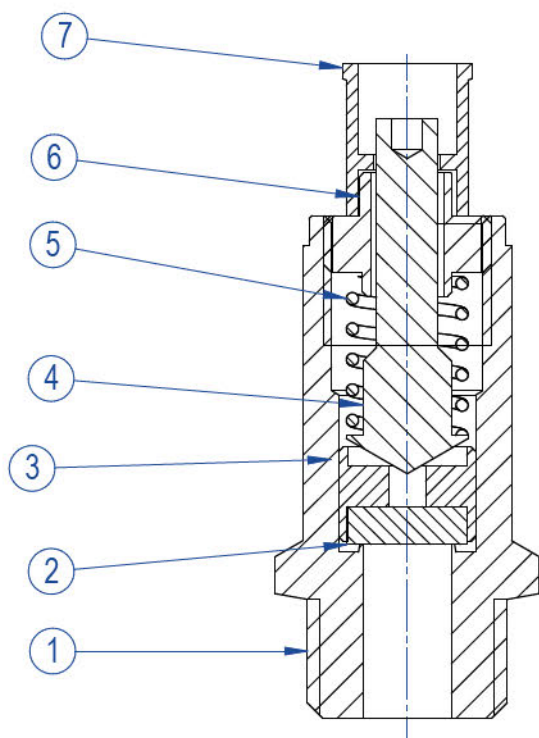

DIMENSIONI / DIMENSIONS

A	E	H
1/8"	Ch 15	44 mm
1/4"	Ch 15	44 mm

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Pos. / Pos.	Denominazione / Name	Materiale / Material
1	Corpo valvola / Valve body	EN 12164 CW 614N
2	Pastiglia / Pad	NBR o FKM
3	Otturatore / Shutter	EN 12164 CW 614N
4	Stelo / Rod	EN 10263-2-4
5	Molla / Spring	EN 10270-1-DH
6	Vite regolazione / Regulation screw	EN 12164 CW 614N
7	Dispositivo di prova / Test device	EN 12164 CW 614N

Marchio del costruttore / Constructor's mark	PV	Coefficiente di efflusso / Discharge coefficient	Kdr 0,7
Sigla della valvola / Valve code	TA6	Variabilità campo di taratura / Calibration field variability	0,5 - 15 bar
Pressione nominale / Nominal pressure	PS 20	Sovrapressione / Overpressure	10%
Diametro nominale / Nominal diameter	1/8" - 1/4" BSP	Scarto di richiusura / Re-closing tripping	20%
Diametro dell'orifizio / Orifice diameter	5,8 mm	Temperatura di esercizio / Operating temperature NBR	-10° C + 80° C
Area dell'orifizio / Orifice area	26,40 mm	Temperatura di esercizio / Operating temperature FKM	-10° C + 200° C

Portate di scarico per aria compressa in kg/h e lt/m Discharge flow rates for compressed air in kg/h and lt/m (0° C 1,024bar)

bar	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
kg/h	20	31	47	63	79	95	111	127	142	158	174	190	206	222	237	253
lt/m	270	410	616	821	1027	1228	1433	1637	1839	2043	2248	2452	2657	2861	3065	3264



MADE IN ITALY

— SINCE 1963 —

**PADOVAN
VALERIO**
COSTRUZIONE VALVOLE SICUREZZA E RITEGNO

Via F. Chemello, 12/C - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. +39 0444 499379 - Fax +39 0444 499097
info@padovanvalerio.com - www.padovanvalerio.com